

SALDATURA PIÙ VELOCE, MIGLIORE ED ERGONOMICA



POSIZIONATORE DI ROTAZIONE-ALZATA-INCLINAZIONE DI FÖRSTER

LAVORO RAPIDO E PRECISO - ESTREMAMENTE FLESSIBILE E INTUITIVO GRAZIE AL SISTEMA DI ROTAIE VARIABILI

VANTAGGI

La regolazione continua dell'altezza e dell'inclinazione e la funzione di rotazione consentono di portare i gruppi in una posizione di lavoro ergonomica.

PROPRIETÀ

Grazie alle loro caratteristiche, i posizionatori FÖRSTER costituiscono la base ideale per la lavorazione dei vostri pezzi.

Oltre alle tre dimensioni di libertà, sono progettati per carichi elevati al fine di posizionare pezzi pesanti.

Capacità di carico fino a 200.000 N e coppie fino a 20.000 Nm, oltre a un movimento di rotazione regolabile da 0,04 a 1,6 giri/min tramite pedale, supportano il montaggio, la lavorazione o la saldatura.

MODELLI

Tutti i modelli possono essere personalizzati con i nostri sistemi di guide per ottenere una superficie di serraggio più ampia.

Massima qualità, Made in Germany!

FÖRSTER welding systems GmbH

**Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal**




Contatto

**Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com**

PANORAMICA DEL MODELLO

Modello	Carico	Mom. di torque	M. di ribaltamento	Altezza
800	8000 N	800 Nm	1700 Nm	693 mm - 1351 mm
1200	12000 N	1200 Nm	3300 Nm	711 mm - 1060 mm
2500	25000 N	2500 Nm	6500 Nm	905 mm - 1604 mm
2500-low	25000 N	2500 Nm	6500 Nm	644 mm - 1652 mm
4000-low	40000 N	4000 Nm	14000 Nm	725 mm - 1749 mm
8000	80000 N	8000 Nm	26000 Nm	1213 mm - 2078 mm
8000-low	80000 N	8000 Nm	26000 Nm	877 mm - 2150 mm
12000-low	120000 N	12000 Nm	44000 Nm	983 mm - 2534 mm
20000-low	200000 N	20000 Nm	140000 Nm	1124 mm - 2552 mm

MODELLO 800

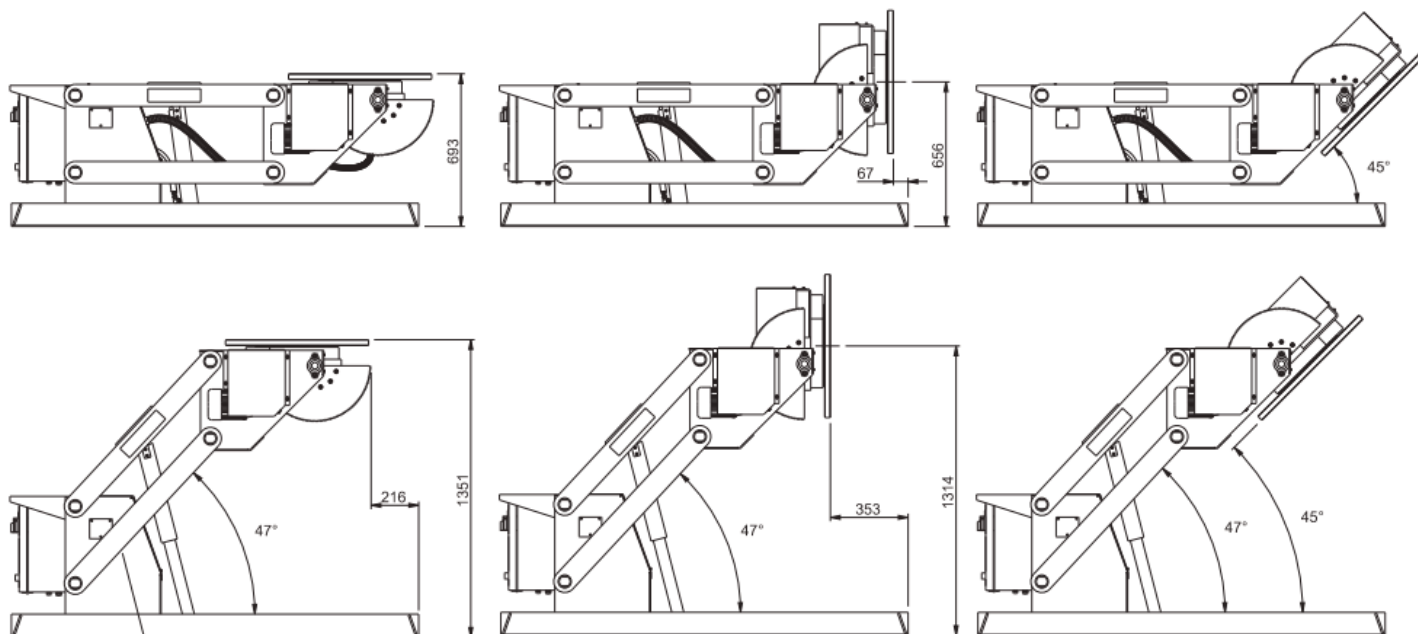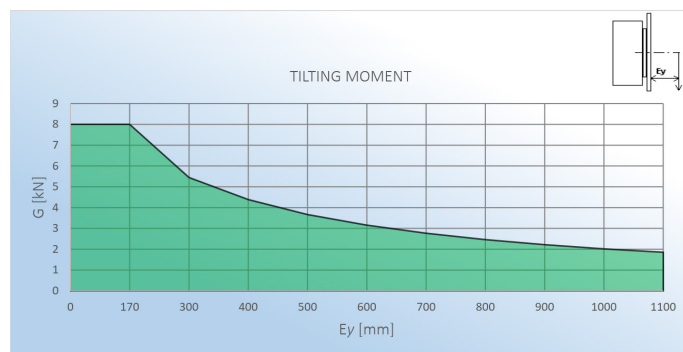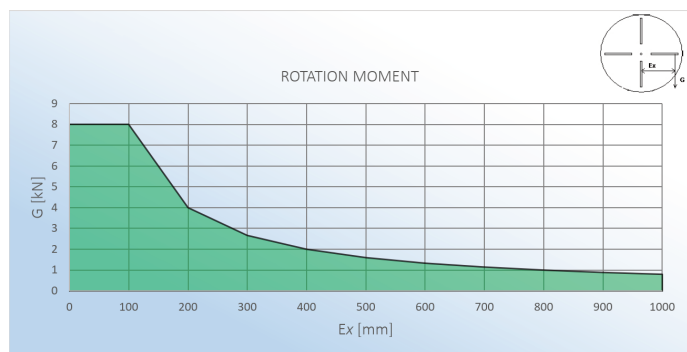

FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal




Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

DATI TECNICI

Carico [N]	8000	Altezza [mm]	693 - 1351
Mom. di torque [Nm]	800	Lunghezza [mm]	1920
M. di ribaltamento [Nm]	1700	Larghezza [mm]	820
V. di rotazione. [g/min]	0.07 - 1.6	Peso [Kg]	520
Angolo di inclinazione [°]	135	Piastra Ø [mm]	650

MODELLO 1200

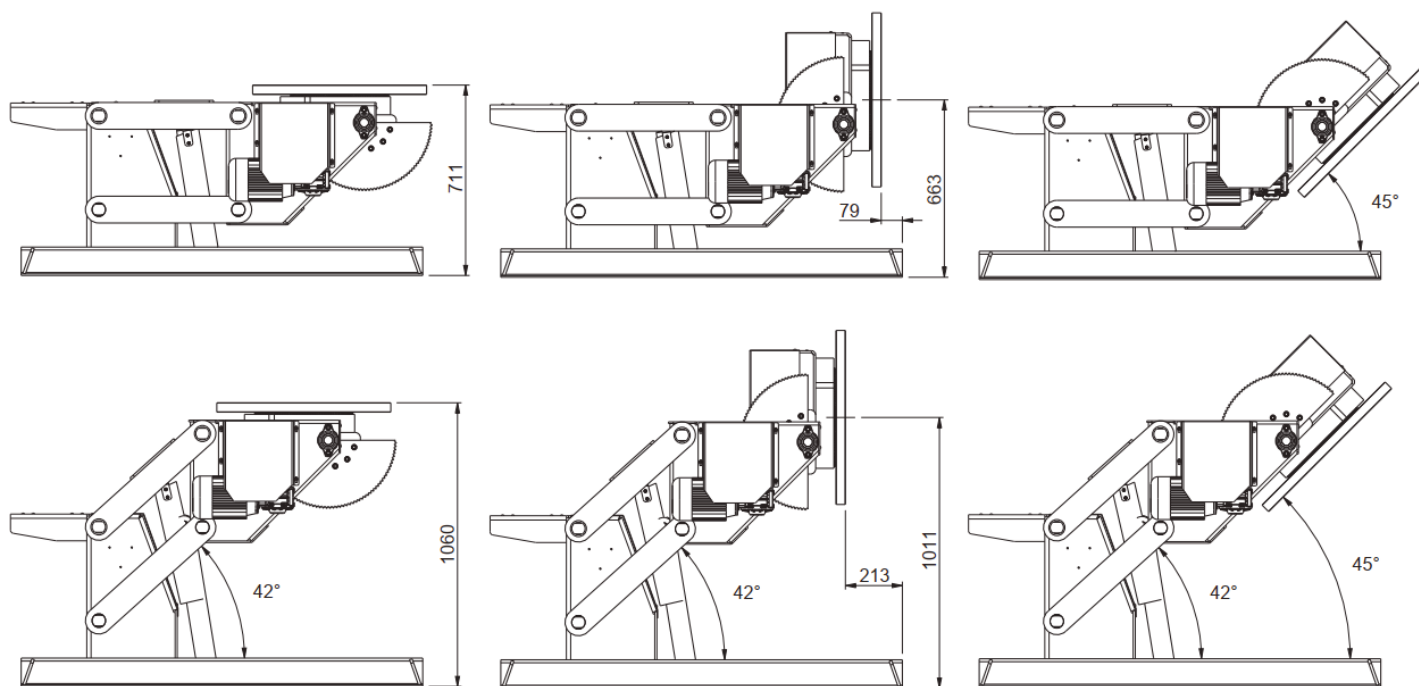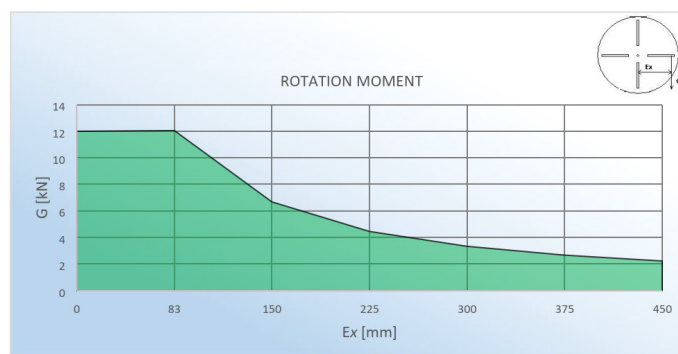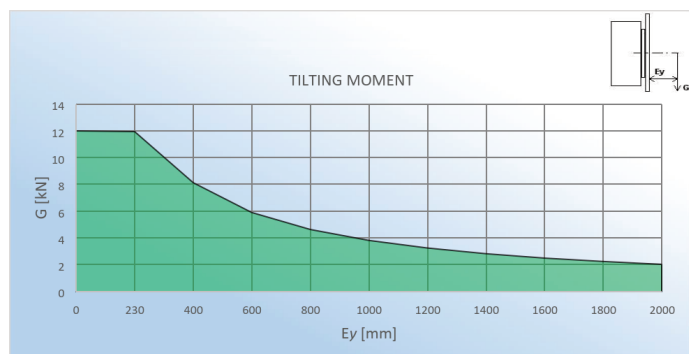

DATI TECNICI

Carico [N]	12000	Altezza [mm]	711 - 1060
Mom. di torque [Nm]	1200	Lunghezza [mm]	1500
M. di ribaltamento [Nm]	3300	Larghezza [mm]	772
V. di rotazione. [g/min]	0.07 - 1.6	Peso [Kg]	670
Angolo di inclinazione [°]	135	Piastra Ø [mm]	650




FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal

Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

MODELLO 2500

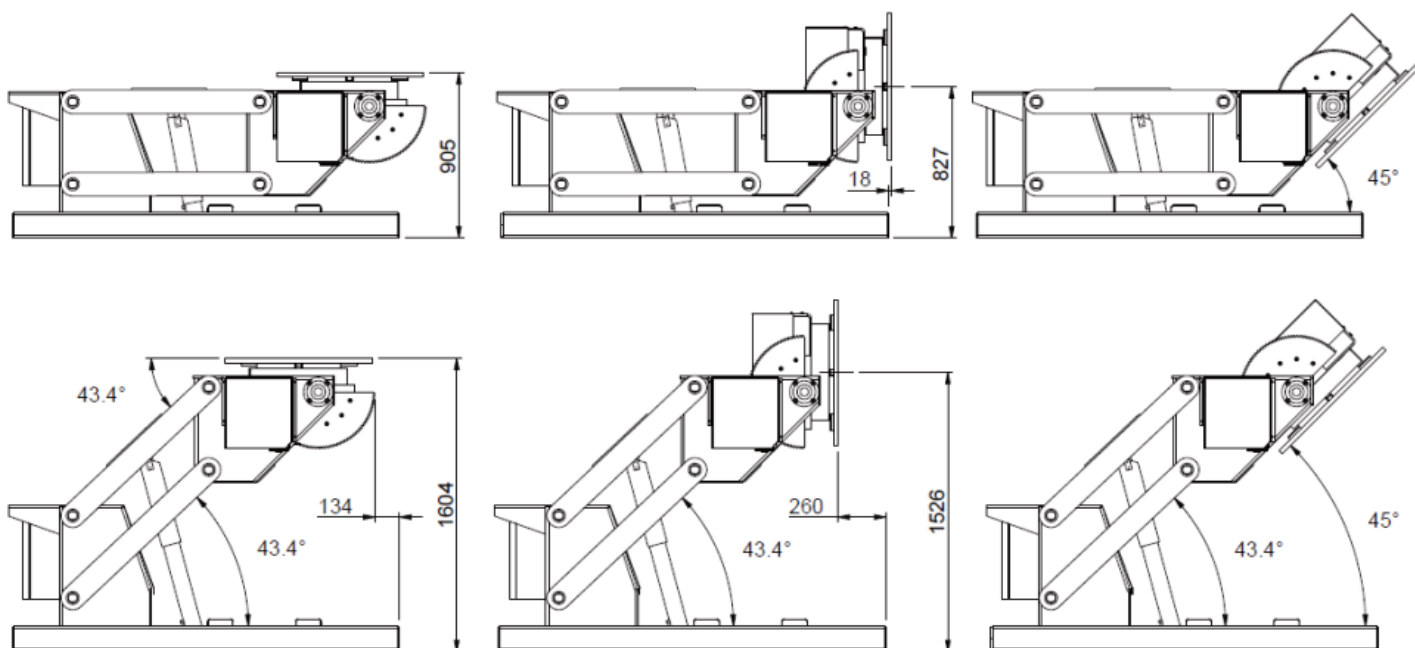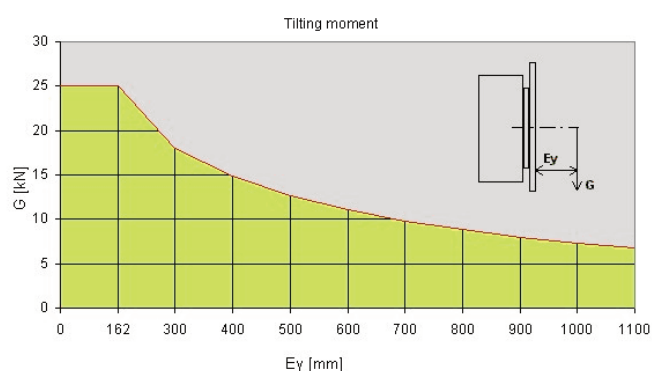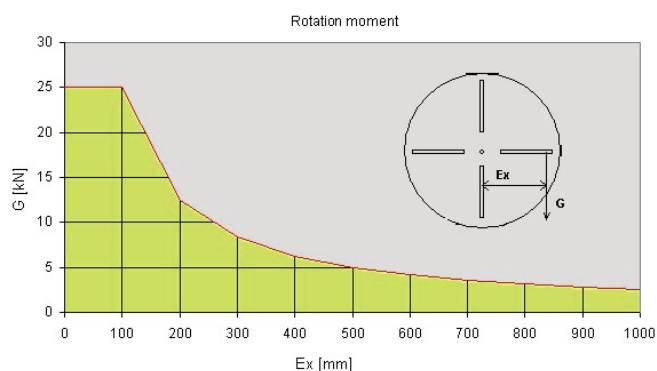

FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal




Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

DATI TECNICI

Carico [N]	25000	Altezza [mm]	905 - 1604
Mom. di torque [Nm]	2500	Lunghezza [mm]	2280
M. di ribaltamento [Nm]	6500	Larghezza [mm]	1080
V. di rotazione. [g/min]	0.05 - 1.6	Peso [Kg]	1200
Angolo di inclinazione [°]	135	Piastra Ø [mm]	800

MODELLO 2500-LOW

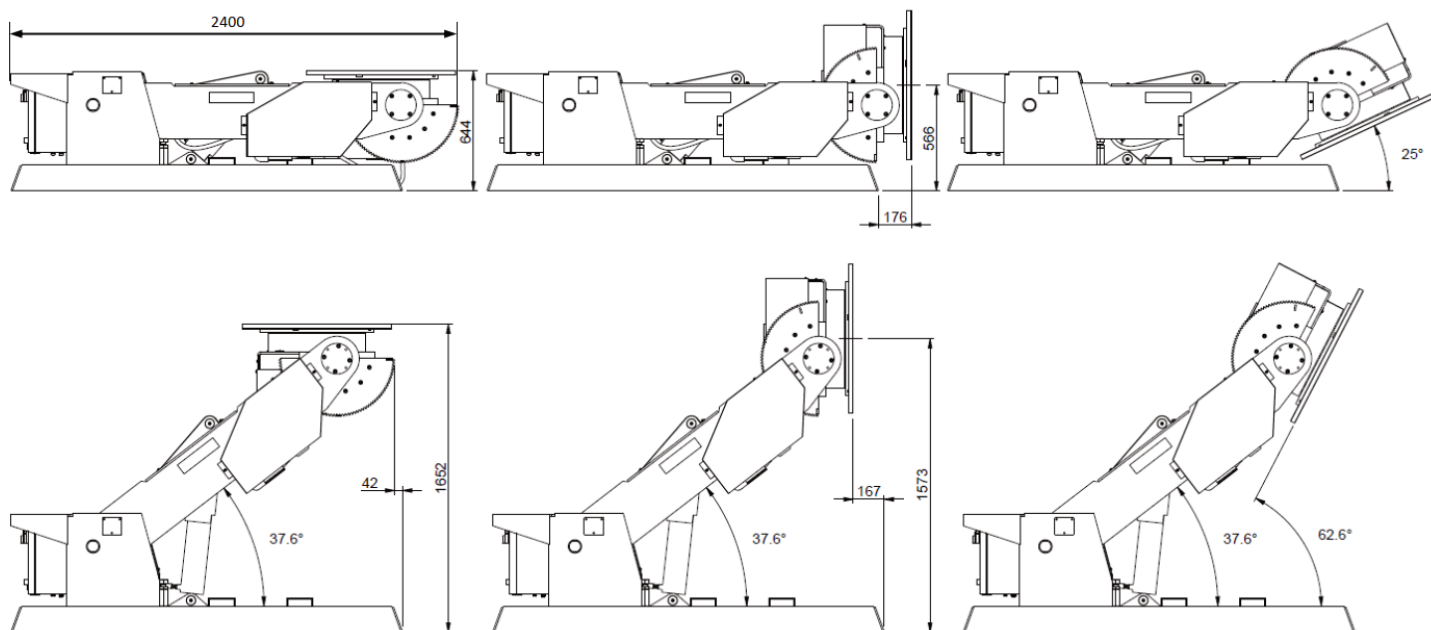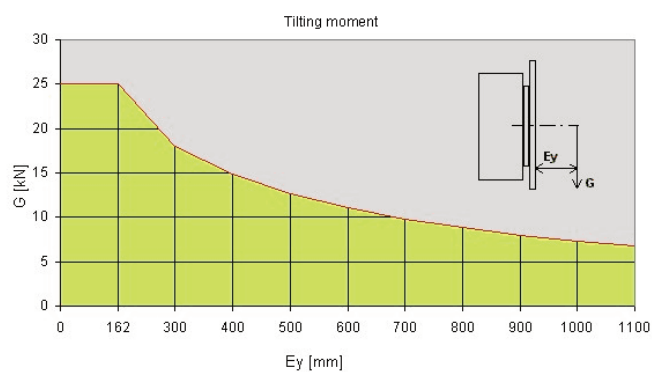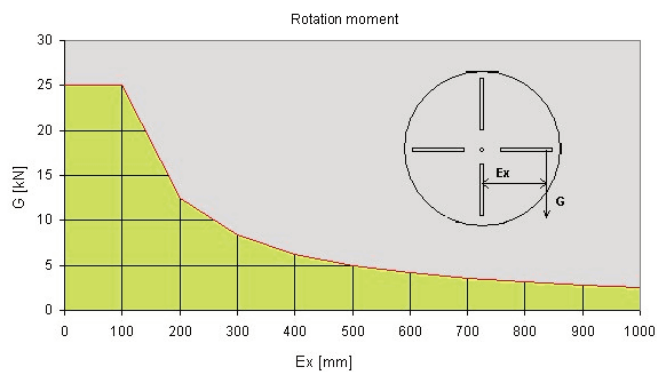

FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal




Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

DATI TECNICI

Carico [N]	25000	Altezza [mm]	644 - 1652
Mom. di torque [Nm]	2500	Lunghezza [mm]	2400
M. di ribaltamento [Nm]	6500	Larghezza [mm]	1200
V. di rotazione. [g/min]	0.05 - 1.6	Peso [Kg]	1250
Angolo di inclinazione [°]	155	Piastra Ø [mm]	800

MODELLO 4000-LOW

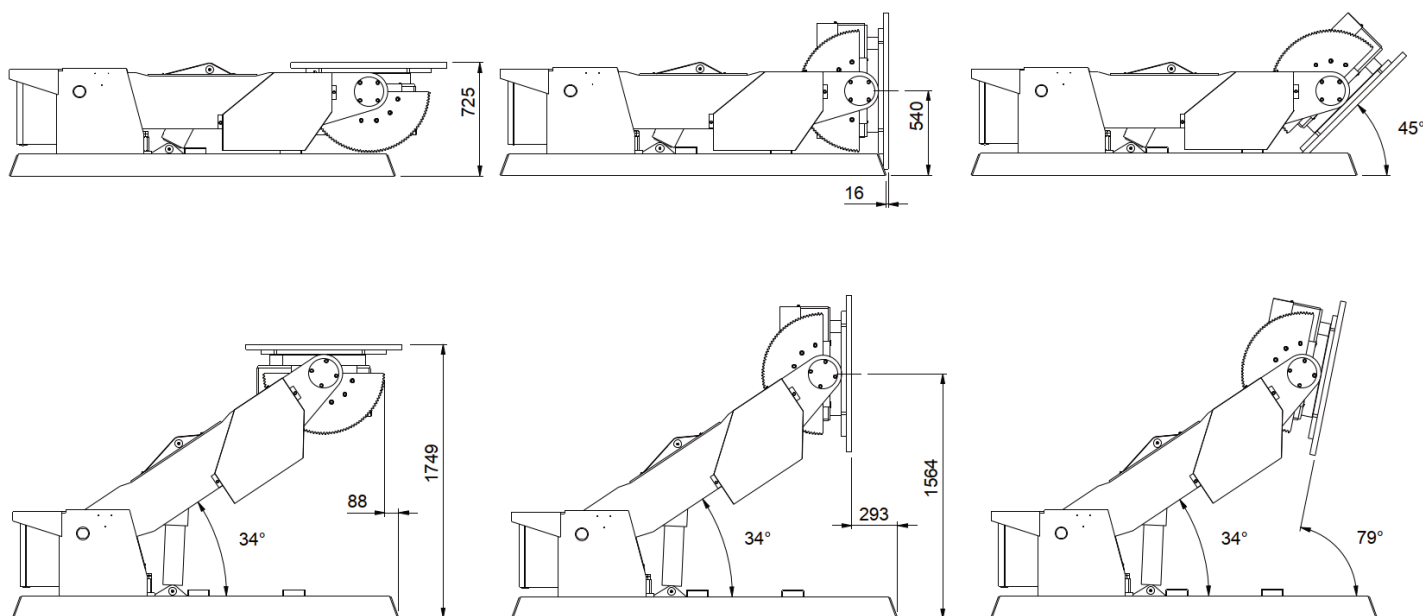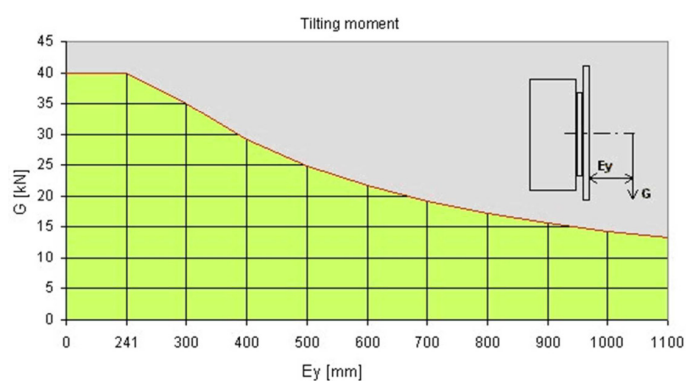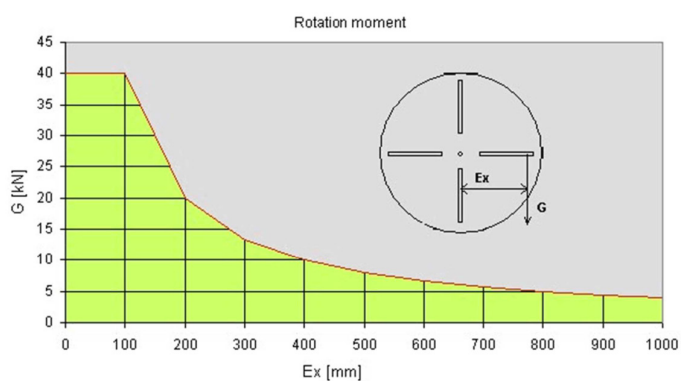

DATI TECNICI

Carico [N]	40000	Altezza [mm]	725 - 1749
Mom. di torque [Nm]	4000	Lunghezza [mm]	2770
M. di ribaltamento [Nm]	14000	Larghezza [mm]	1430
V. di rotazione. [g/min]	0.05 - 1.6	Peso [Kg]	1970
Angolo di inclinazione [°]	135	Piastra Ø [mm]	1000




FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal

Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

MODELLO 8000

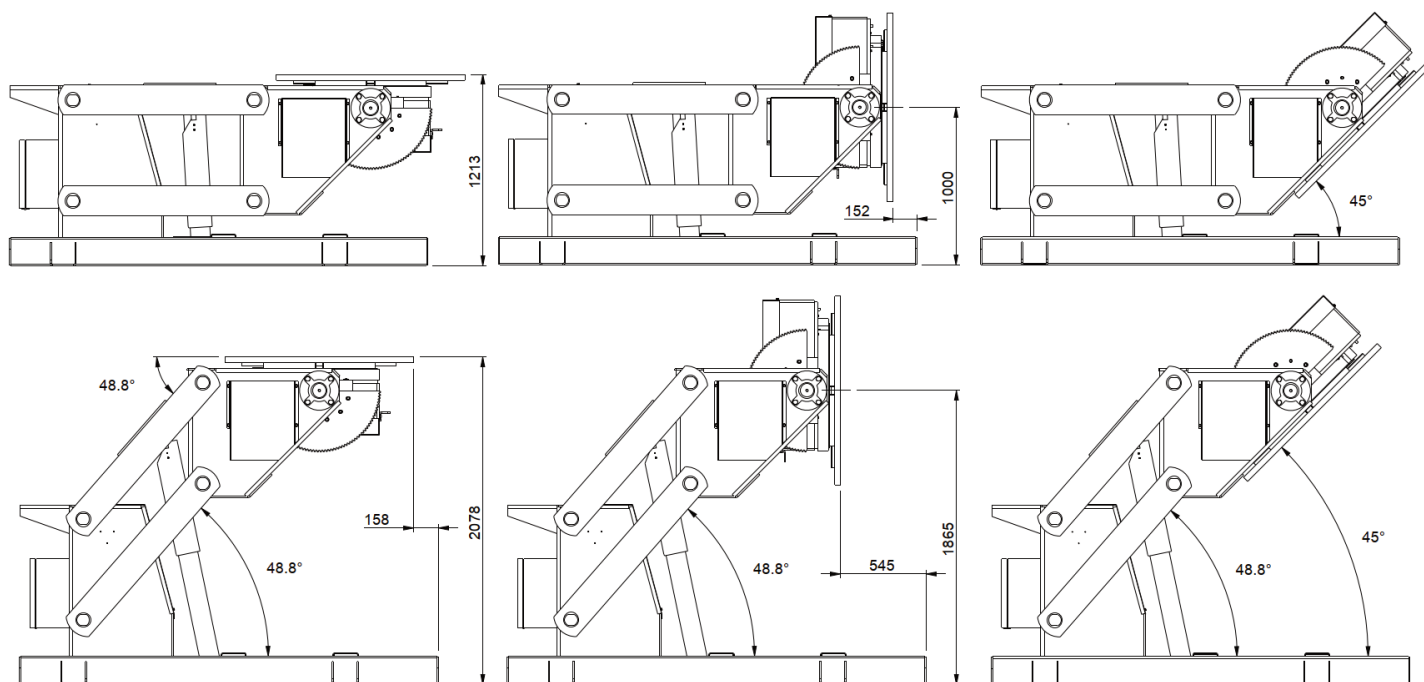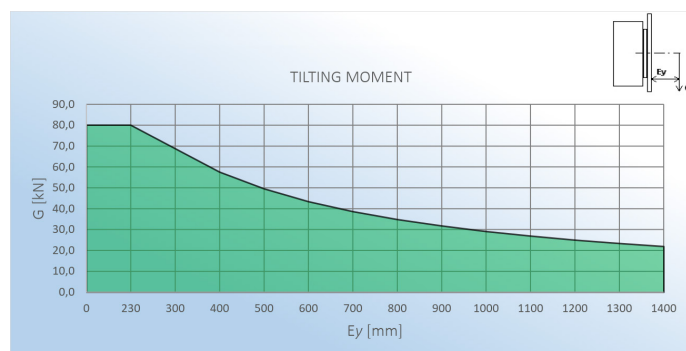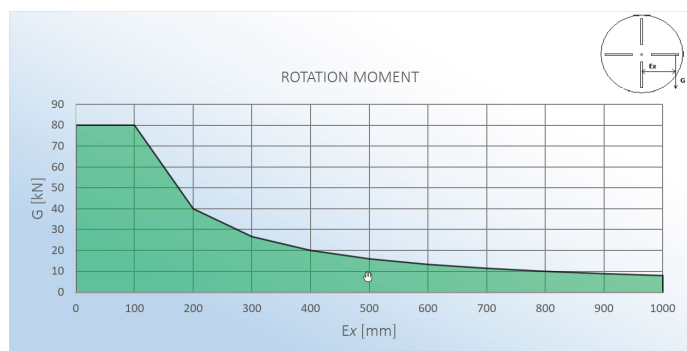

DATI TECNICI

Carico [N]	80000	Altezza [mm]	1213 - 2078
Mom. di torque [Nm]	8000	Lunghezza [mm]	2900
M. di ribaltamento [Nm]	26000	Larghezza [mm]	1770
V. di rotazione. [g/min]	0.04 - 1.2	Peso [Kg]	3300
Angolo di inclinazione [°]	135	Piastra Ø [mm]	1200




FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal

Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

MODELLO 8000-LOW

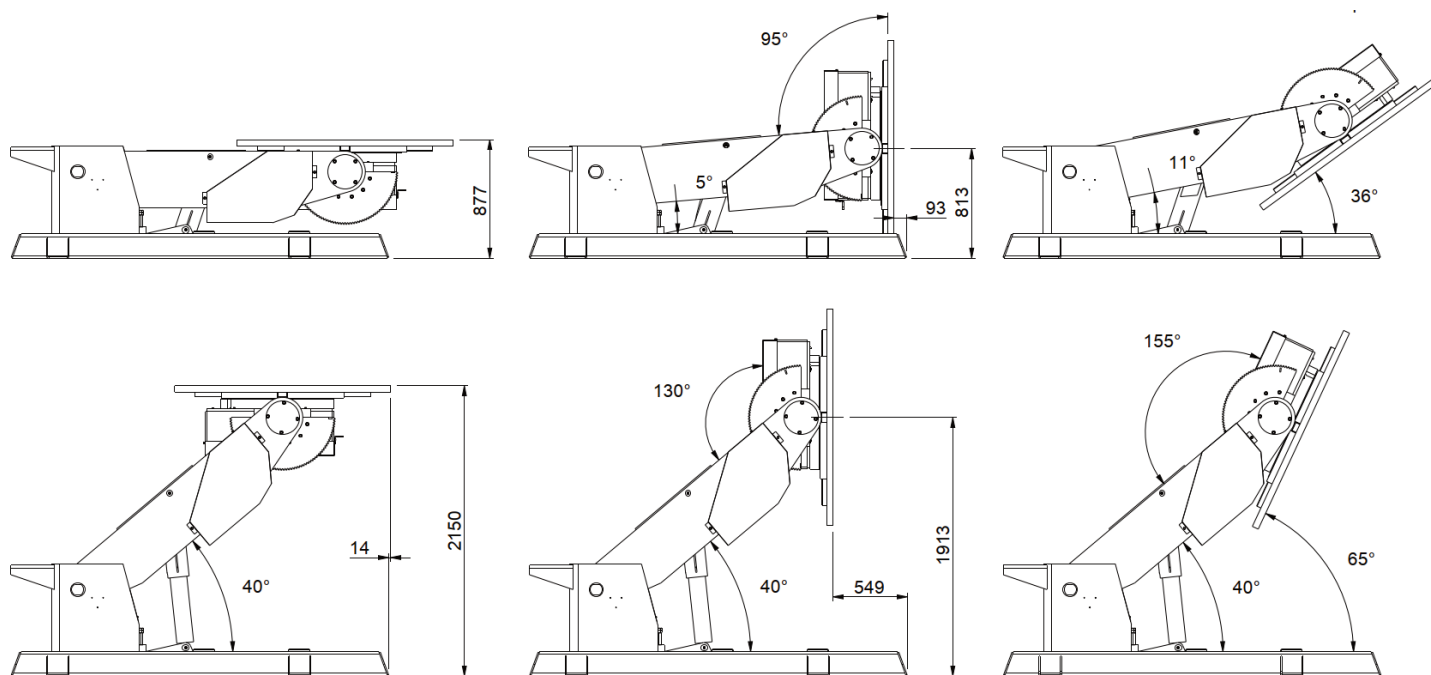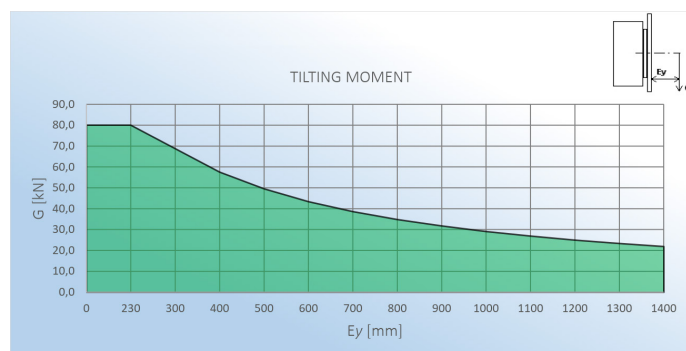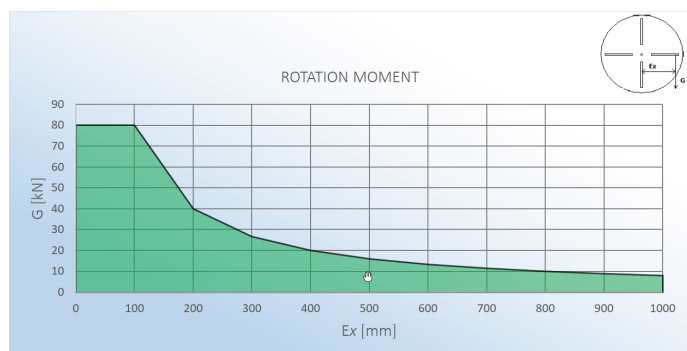

DATI TECNICI

Carico [N]	80000	Altezza [mm]	877 - 2150
Mom. di torque [Nm]	8000	Lunghezza [mm]	3080
M. di ribaltamento [Nm]	26000	Larghezza [mm]	1880
V. di rotazione. [g/min]	0.04 - 1.2	Peso [Kg]	3450
Angolo di inclinazione [°]	145	Piastra Ø [mm]	1200




FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal

Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

MODELLO 12000-LOW

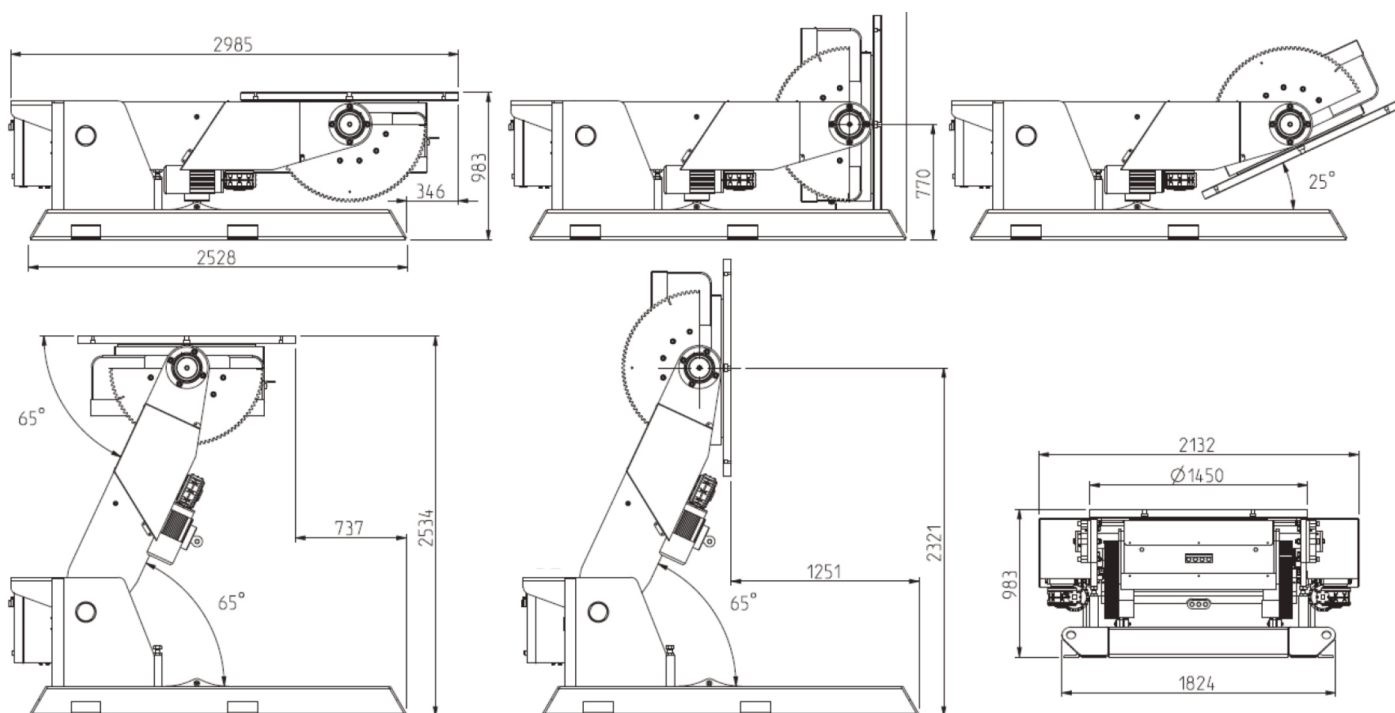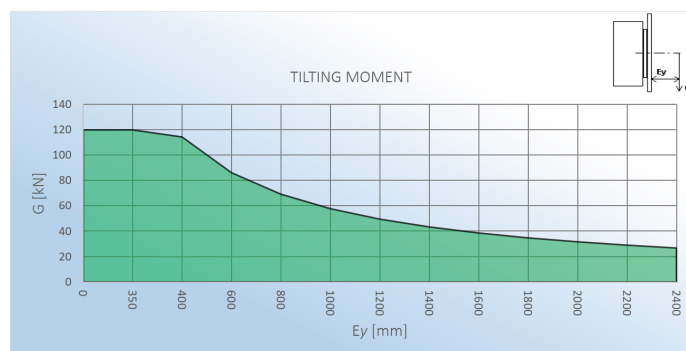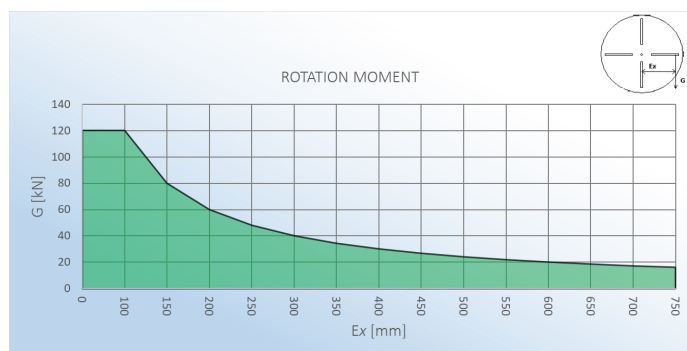

DATI TECNICI

Carico [N]	120000	Altezza [mm]	983 - 2534
Mom. di torque [Nm]	12000	Lunghezza [mm]	2985
M. di ribaltamento [Nm]	44000	Larghezza [mm]	2132
V. di rotazione. [g/min]	0.05 - 0.7	Peso [Kg]	5500
Angolo di inclinazione [°]	155	Piastra Ø [mm]	1450









FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal

Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

MODELLO 20000-LOW

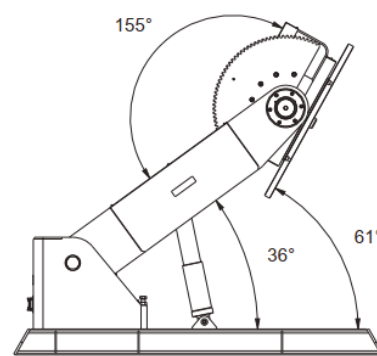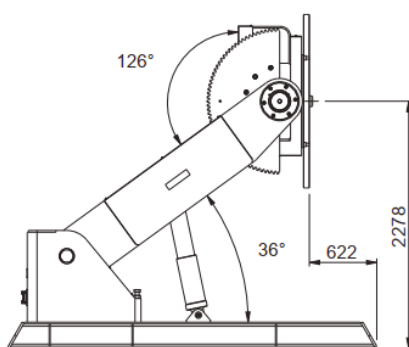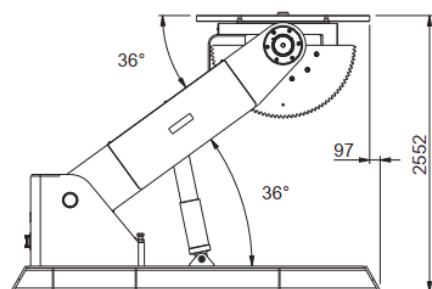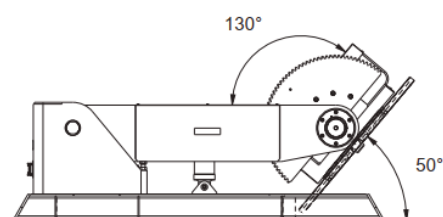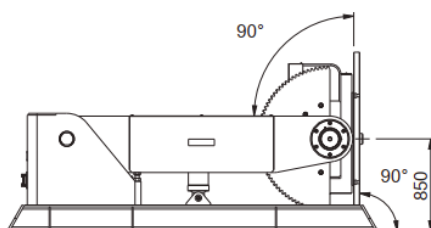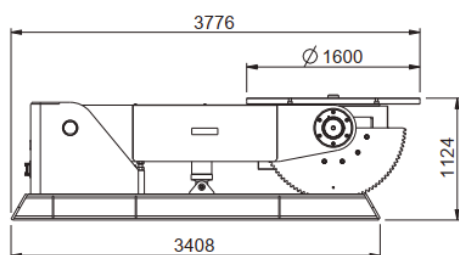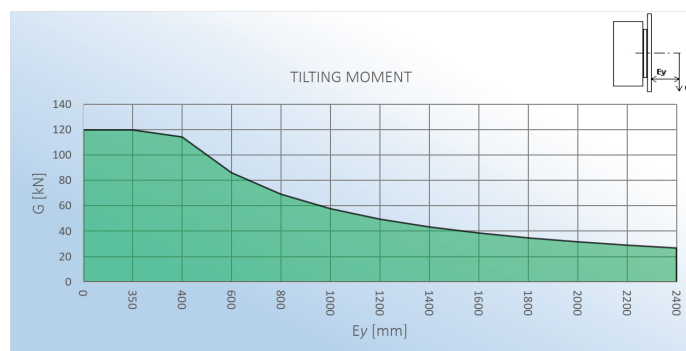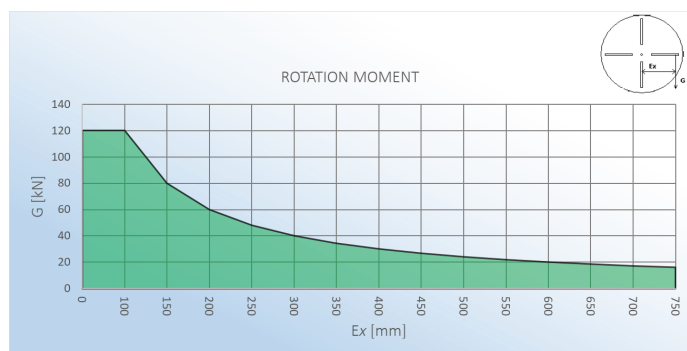

FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal

Contatto

Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

DATI TECNICI

Carico [N]	200000	Altezza [mm]	1124 - 2552
Mom. di torque [Nm]	20000	Lunghezza [mm]	3776
M. di ribaltamento [Nm]	140000	Larghezza [mm]	2380
V. di rotazione. [g/min]	0.03 - 0.7	Peso [Kg]	7880
Angolo di inclinazione [°]	130	Piastra Ø [mm]	1600